

2022

HOMMEX CATALOGUE

Air Conditioner



R410A


مبرد R410A

این مبرد دوست دار طبیعت بوده و باعث عدم تخریب لایه ازن و صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.



حالت توربو

دستگاه دمای خواسته شده را در زمان کوتاهی تامین می نماید.



عیب یابی هوشمند

دستگاه بصورت هوشمند ایراد را تشخیص داده، سیستم محافظتی را فعال و ادامه کار دستگاه را متوقف می کند.



خروجی دو طرفه رطوبت دستگاه

جهت سهولت در نصب و امکان جاگذاری بهتر پنل داخلی این امکان در دستگاه طراحی شده است.



لوله های مسی با شیر داخلی ذوزنقه ای

در این نوع لوله ها امکان عبور مبرد نسبت به لوله های مسی با شیر داخلی مثلی بیشتر و در نتیجه افزایش راندمان کاهش مصرف برق را به همراه می آورد.



فین آلومینیومی هیدروفیلی

بدلیل وجود این فین ها جریان آب حاصل از تعریق بر روی کویل، مانع جریان هوا نمی گردد در نتیجه افزایش راندمان انتقال حرارت را به همراه می آورد.

محصول تهویه مطبوع هومکس شما را طبق استاندارد های جهانی، توسط متخصصان هومکس نصب و راه اندازی می کنیم. عملیات نصب و راه اندازی دستگاه توسط متخصصانی انجام می پذیرد که در این زمینه آموزش های لازم را دیده اند و شما می توانید با آسایش کامل آماده دریافت خدمات از هوم سرویس باشید.

محصولات هومکس
فقط با ضمانت
هوم سرویس

پیشرو الکترونیک فراسو

HOMMEX
HOME SERVICE




HOMMEX



Designed by Hommex in Germany
Assembled in China

خصوصیات Features

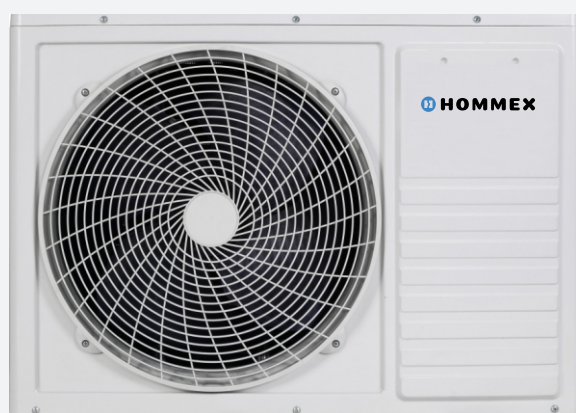

TEARS SERIES(4510CH) Rotary Compressor

Model			H09-4510CH	H12-4510CH	H18-4510CH	H24-4510CH	H30-4510CH
Power Supply		V/Hz/Ph	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
Capacity	Cooling	Btu/h	9000	12000	18000	24000	30000
	Heating	Btu/h	9400	12500	19000	25000	31500
EER		W/W	3.22	3.23	3.22	3.21	3.22
COP		W/W	3.62	3.63	3.62	3.62	3.61
Rated Current	Cooling	A	3.8	4.7	7.8	10.6	13.8
	Heating	A	3.5	4.5	7.3	9.8	12.5
Noise Level	Indoor unit	dB(A)	40/38/34	41/36/32	47/38/33	52/50/46	58/54/50
	Outdoor unit	dB(A)	51	54	53	59	61
Net Weight	Indoor unit	kg	8.5	8	11	13	18
	Outdoor unit	kg	26	27	37	52	72
Moisture Removal		L/h	1.0	1.2	1.8	2.0	2.4
Refrigerant type		g	R410A/610g	R410A/660g	R410A/1250g	R410A/1750g	R410A/2000g
Compressor	type		Rotary(GMCC)	Rotary(GMCC)	Rotary(HIGHLY)	Rotary(GMCC)	Rotary(HIGHLY)
Dimensions	Indoor unit	mm	777×250×201	777×250×201	910×294×206	1020×315×220	1200×340×258
	Outdoor unit	mm	754×300×552	795×3050×549	853×349×602	968×400×655	953×433×808

پرتاب باد تا ۱۵ متر

دستگاه های تهویه مطبوع هومکس با قدرت پرتاب باد تا ۱۵ متر فضایی مطبوع برای شما فراهم می سازد.



بدنه ضد زنگ

بدنه یونیت خارجی از ورق فولاد الکترولیتی روی، با پوشش ضد زنگ ساخته شده است.



نصب سریع و آسان

طراحی اجزای مربوط به قسمت پیل داخلی به گونه ای است که نصب ساده آن را فراهم کرده است.



محصولات هومکس
فقط با ضمانت
هوم سرویس

پیشرو الکترونیک فراسو

HOMMEX
HOME SERVICE

